


M 5522

UK

Carpet sample cutting machine

NL

Tapijstalenlijnmachine

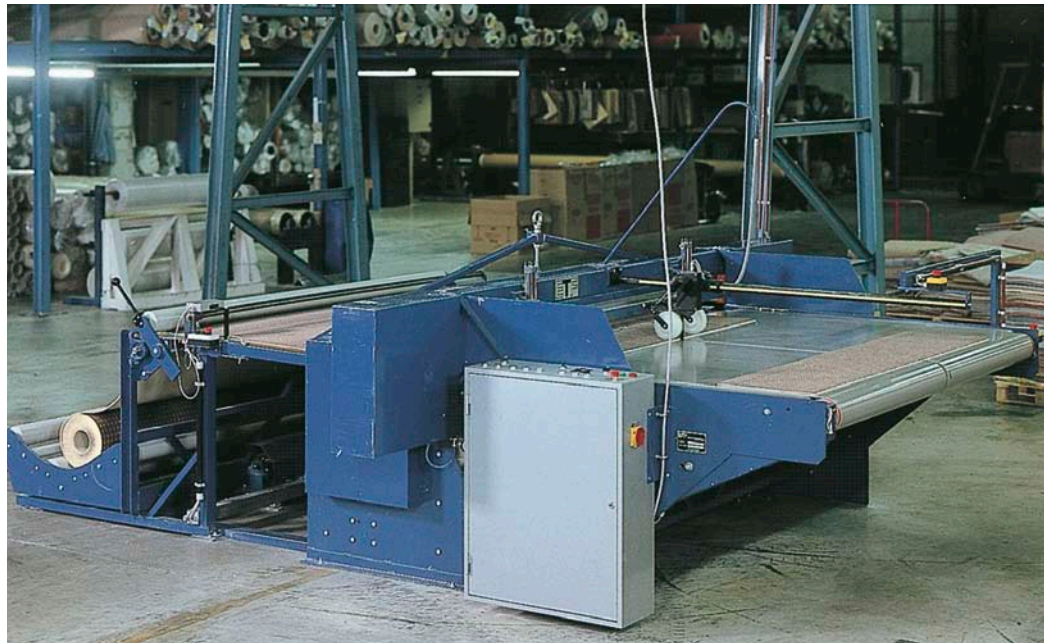

UK

This machine produces cut samples quickly and reliably from all kinds of carpets, needle-felt and vinyl with an accuracy of  $\pm 1$  mm.

**Specific features:**

- Maximum working width 210 cm.
- Minimum sample size 5x13 cm.
- Electronically guided unrolling cradle.
- Simply adjustable electronic length-stop.
- Longitudinal cutting by rotating knives, adjustable from 5 cm onwards.
- Quick change longitudinal cutting unit.
- Bi-directional fast cross-cutter M 2410 (60 m/min), combined with pneumatic pressure beam.
- Required number of samples can be pre-set on a counter.
- Automatic discharge of cut samples.

The machine can also be provided with a conveyor system which feeds the carpet samples directly into the ETF carpet sample edge bevelling machine M 5530.

NL

Een snelle en betrouwbare machine om van alle tapijt-, naaldvilt- en vinylsoorten, stalen met een mooie snijkant te maken. Snij nauwkeurigheid is beter dan  $\pm 1$  mm.

**Specifieke kenmerken:**

- Maximale werkbreedte 210 cm.
- Minimale afmeting van de staal 5x13 cm.
- Elektronisch gestuurde afloopwagen.
- Eenvoudig instelbare elektronische lengteaanslag.
- Langssnijden met tegen elkaar draaiende messen die traploos instelbaar zijn vanaf 5 cm breedte.
- Langssnij-unit die eenvoudig uitwisselbaar is met reserve unit.
- Snelle dubbelsnijdende dwars-snijder M 2410 (60 m/min), gecombineerd met pneumatische klem-balk.

- Gewenst aantal stalen op teller instelbaar.
- Automatische afvoer van gesneden stalen.

De machine kan worden voorzien van een transportsysteem, dat de tapijstalen automatisch naar de ETF tapijstalenscheerstraat M 5530 voert.

